

CATALOGO GENERALE - GENERAL CATALOG

WWW.RMU.IT



MARKING SYSTEMS



Al vostro servizio dal 1972

Il nome "Reggiana Macchine Utensili" è ben conosciuto nel settore delle lavorazioni industriali da oltre 45 anni.

La società, fondata da Luciano Ruozzi nel 1972, è nata nell'ambito del commercio delle macchine utensili per poi specializzarsi nella produzione di sistemi indelebili di marcatura con il nome di RMU Marking.

Ad oggi, progettiamo e costruiamo la più ampia gamma di sistemi e tecnologie per la marcatura diretta e permanente di pezzi e componenti nei processi di produzione. Realizziamo soluzioni complete di posizionamento e marcatura in linee automatiche di produzione, in postazioni fisse e con marcatrici portatili per soddisfare tutte le più diverse esigenze.

Le nostre soluzioni offrono semplicità di utilizzo e bassa manutenzione: sappiamo bene che la flessibilità è un requisito indispensabile nell'industria. Inoltre, i nostri sistemi di marcatura rientrano nella filosofia dell'Industria 4.0, in quanto integrabili nella catena di produzione aziendale per migliorare le tempistiche di lavoro e aumentare la qualità produttiva degli impianti.

Offriamo la nostra esperienza e professionalità: essere progettisti e costruttori è un vantaggio, permette la massima flessibilità alle varie richieste del mercato e la possibilità di proporre sempre le soluzioni più adeguate alle vostre esigenze.

"Fiducia e disponibilità alla collaborazione sono virtù che non si possono raccontare, noi di RMU Marking lo dimostriamo ogni giorno a tutti i nostri clienti"

At your service since 1972

The name "Reggiana Macchine Utensili" is well known in the field of industrial processes for over 45 years.

The company, founded by Luciano Ruozzi in 1972, was born in the trade of tool machineries and then specialized in the production of indelible marking systems as RMU Marking.

We design and build the widest range of systems and technologies for permanent and direct marking of both parts and components. We create complete solutions for positioning and marking in automatic production lines. We make portable markers and markers with fixed location to please the different needs.


Our solutions offer ease of use and low maintenance: we know that flexibility is an essential requirement in industry. Furthermore, our marking systems are strictly connected with 4.0 Industry philosophy, as they can be integrated into the company production chain to increase the overall quality.

We offer our experience and professionalism. Being both designers and builders is an advantage: it allows the maximum flexibility to various market requirements, and the ability to propose a technically adequate, reliable and convenient solutions.

"Confidence and willingness to cooperate are virtues that you can not tell. RMU Marking demonstrates it everyday to every customer"

Rmu offre la più ampia gamma di soluzioni nel settore della marcatura laser. La nostra testa galvanometrica è a dissipazione passiva per offrire le migliori prestazioni di velocità e qualità. Grazie al software di gestione del laser direttamente interfacciato e di nostra produzione siamo in grado di sviluppare qualsiasi tipo di personalizzazione. Tutti i nostri laser da linea possono lavorare senza il PC dedicato alla macchina. Il cambio di programma può avvenire tramite seriale Lan. Il nostro laser viene visto come un Hard Disk di rete, ciò facilita l'integrazione e la comunicazione con programmi gestionali (che possono creare direttamente file di testo per la modifica dei dati). Con tutte le nostre soluzioni è possibile eseguire delle marcature al volo controllate da encoder o da velocità costante senza retroazione.

*RMU offers the widest range of solutions in the field of laser marking.
Our galvanometric head is passive dissipation and offer the best speed and quality performance.
Thanks to the laser management software and the control electronics, made directly by us, we are able to develop any kind of customization.
Every laser can also work without the dedicated PC.
Program change can happen via Lan serial.
Our laser is seen as a network hard disk, which facilitates integration and communication with management programs(which can directly create text files for data modification).
With all of our solutions, it is possible to perform on-board encoder-controlled markings or at constant speed with no feedback.*



LASER

MODELLI

MODELS



MODULA EVO LINEA

LASER DA INTEGRAZIONE - MARCATURA AL VOLO

LASER FOR INTEGRATION - MARKING ON THE FLY

ACCESSORI



ASSE ROTANTE W

W ROTARY AXIS



CO₂ LASER

LASER DA INTEGRAZIONE - MARCATURA AL VOLO

LASER FOR INTEGRATION - MARKING ON THE FLY



ASSE Z MANUALE

MANUAL Z AXIS




LASER MINI

SISTEMA DI MARCATURA A LASER DA BANCO

BENCH LASER MARKING SYSTEM



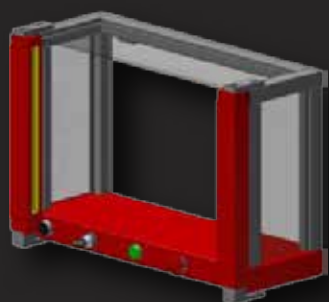

BARRIERE OTTICHE DI SICUREZZA
SAFETY LIGHT GRIDS



ASSE Z MOTORIZZATO
MOTORIZED Z AXIS

ACCESSORIES



LASER CUBE
SISTEMA DI MARCATURA A LASER DA BANCO
BENCH LASER MARKING SYSTEM



MODULA EVO
LASER STANDARD CON ASSE Z CONTROLLATO E W OPZIONALE
STANDARD LASER WITH CONTROLLED Z AXIS AND OPTIONAL W



MODULA EVO ROTANTE
DIAMETRO DELLA TAVOLA ROTANTE - 500MM
ROTARY TABLE DIAMETER - 500 MM



MODULA EVO ROTANTE MAXI
DIAMETRO DELLA TAVOLA ROTANTE - 800MM
ROTARY TABLE DIAMETER - 800 MM



INFORMAZIONI GENERALI

- Software proprietario su base Windows
- Un unico software per tutte le funzioni del laser
- Funzione di Operatore e Supervisore
- Facile programmazione con albero delle lavorazioni
- Manuale elettronico, help in linea
- Gestione automatica di tutti gli assi periferici
- Marcatura in movimento
- Funzione di ripetizione di marcatura
- Parametri di marcatura modificabili
- Verifica e diagnostica del programma a video

GENERAL INFORMATION

- *Proprietary software, Windows based*
- *Just one software for all laser operations*
- *Operator and Supervisor functions*
- *Easy programming by history feature flowchart*
- *Electronic manual and help on-line*
- *Peripheral axis automatically managed*
- *Marking on movement*
- *Laser marking repetition function*
- *Laser marking editable parameters*
- *Marking program diagnosis and check available on display*

CAMPI VARIABILI

- Numeri di serie, lotti di produzione, data, ora, turni di lavoro.
- Compilazione automatica dei programmi di marcatura tramite collegamento a data-base in formato EXCEL, MDB Access, SQL SERVER.
- Marcatura di Codici a Barre e Codici 2D

FLAG FIELDS

- *Serial numbers, batch of production, date, clock time, Working shifts*
- *Automatic filling-out of marking programs taking the information from date-base in Excel, MDB access, SQL SERVER format*
- *Marking of Bar-Codes and 2D codes*

FUNZIONI CAD E GRAFICHE

- Testi in linea, ad arco, specchiati con font True Type a linea singola, doppia e riempimento. Editazione delle proprietà dei testi, altezza, larghezza, giustificazione, passo, ecc.
- Frammentazione automatica per marcature su superfici rotonde con asse rotante W.
- Creazione, editazione e modifica CAD 2D
- Editazione e importazione di disegni in formato DXF, BMP, TIF, JPG, JPEG, DWG, SVG, PLT.
- Possibilità di marcare solo parte del lavoro visualizzato.
- Cancella, Copia, Sposta, Ruota, Scala, Serie rettangolare e polare, Stira, Taglia, Estendi, Cima, Raccorda, Espandi, Riempimento, Inserisci, Crea blocco.

CAD AND GRAPHIC FEATURES

- *Standard, arc-aligned and mirrored text, from True Type font with single or double line and hatched.*
- *Editing of texts properties, height, width, justification, pitch, etc.*
- *Automatic segmentation for marking on round surfaces with rotary axis W.*
- *Drawing and editing 2D CAD*
- *Editing and import of drawing files in DXF, BMP, TIF, JPG, JPEG, DWG, SVG, PLT format.*
- *Possibility of marking only part of the displayed job.*
- *Cancel, Copy, Move, Rotate, Scale, Array, Stretch, Trim, Extend, Trim off, Round off, Explode, Hatch, Insert, Block.*

COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE


- Porte di comunicazione RS-232, TCP/IP
- Teleassistenza per verifica e diagnostica dello stato della macchina, dei programmi e dei parametri di marcatura

COMMUNICATION AND INTEGRATION

- *Communication ports RS-232, TPC/IP*
- *Remote assistance system allows diagnosis of laser machine, programs and parameters status via web.*

La marcatura a Micropunti è un'incisione di tipo meccanico che va a imprimere il materiale in modo più o meno profondo a seconda delle esigenze. Si distingue in micropercussione controllata (tecnologia pneumatica per marcare superfici irregolari, piani inclinati o cilindri), micropercussione a vibrazione (tecnologia pneumatica per prestazioni di velocità molto elevate) e micropercussione elettromagnetica (ideale con sistemi a batteria per lavorare in completa autonomia e senza necessità di corrente o aria compressa). Le nostre macchine permettono di incidere la maggior parte dei materiali a diversi livelli di profondità e con differenti aree di lavoro a seconda delle vostre esigenze. Le nostre teste, le elettroniche di controllo e tutta la meccanica sono realizzate interamente in Italia presso il nostro stabilimento. Questo ci permette di intervenire tempestivamente e di offrire un ottimo servizio post-vendita. I nostri sistemi a Micropunti sono inoltre altamente personalizzabili sia dal punto di vista meccanico che elettronico e sono disponibili in soluzioni portatili o fisse.

Microdot marking is a mechanical type of engraving. It distinguishes in controlled micropercussion (pneumatic technology for marking irregular surfaces, sloping tiles or cylinders), vibration micropercussion (pneumatic technology for very high speed performance), electromagnetic micropercussion (technology with battery systems to work in complete autonomy without the need for current or compressed air). Our systems allow to engrave most of existing materials at different depths and with different working areas according to your needs. Our heads, control electronics and all the mechanics are entirely made in Italy at our factory. This allows us to intervene in a timely manner and to offer excellent after-sales services. Our systems are also highly customizable from both a mechanical and an electronic point of view and are available in portable or fixed solutions.

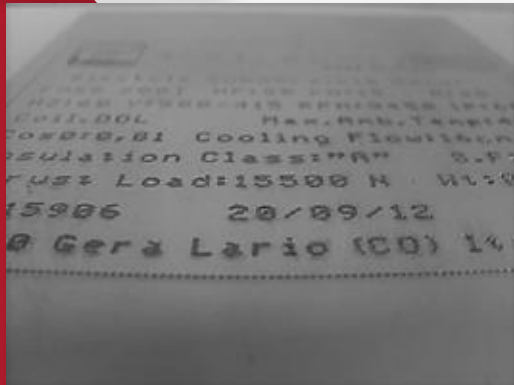

MICROPUNTI MICRODOTS

SERIE P



MICROPUNTI
MICRODOTS



MODELLO P1
AREA DI LAVORO 65X35 MM
P1 MODEL - WORKING AREA 65X35MM



MODELLO P2
AREA DI LAVORO 100X35 MM
P2 MODEL - WORKING AREA 100X35 MM



MODELLO P3
AREA DI LAVORO 180X35 MM
P3 MODEL - WORKING AREA 180X35 MM

TECNOLOGIA DI AZIONAMENTO DELLA PUNTA *TIP DRIVE TECHNOLOGY*

*PNEUMATICA A MICROPERCUSSIONE
PNEUMATICA A VIBRAZIONE
ELETTROMAGNETICA
PNEUMATIC, VIBRATING, ELECTROMAGNETIC*

VELOCITA' DI MARCATURA *MARKING SPEED*

*FINO A 6 CARATTERI/SECONDO
UP TO 6 CHARACTERS PER SECOND*

DUREZZA SUPERFICIALE DEI MATERIALI *SUPERFICIAL HARDNESS OF MATERIALS*

*FINO A 64HRC
UP TO 64 HRC*

RUMOROSITA' A VUOTO *NOISE LEVEL AT EMPTY*

*FINO A 68DB
UP TO 68DB*

CARATTERISTICHE PARTICOLARI *SPECIAL FEATURES*

*PUO' MARCARE SUPERFICI
IRREGOLARI FINO A 14MM
CAN MARK IRREGULAR SURFACES
WITH 14MM HEIGHT DIFFERENCES*



MODELLO F1
AREA DI LAVORO 65X65 MM
F1 MODEL - WORKING AREA 65X65 MM



MODELLO F2
AREA DI LAVORO 100X100 MM
F2 MODEL - WORKING AREA 100X100 MM



MODELLO F3
AREA DI LAVORO 180X100 MM
F3 MODEL - WORKING AREA 180X100 MM

TECNOLOGIA DI AZIONAMENTO DELLA PUNTA TIP DRIVE TECHNOLOGY

PNEUMATICA A MICROPERCUSSIONE
PNEUMATICA A VIBRAZIONE
ELETTROMAGNETICA
PNEUMATIC, VIBRATING, ELECTROMAGNETIC

VELOCITA' DI MARCATURA MARKING SPEED

FINO A 6 CARATTERI/SECONDO
UP TO 6 CHARACTERS PER SECOND

DUREZZA SUPERFICIALE DEI MATERIALI SUPERFICIAL HARDNESS OF MATERIALS

FINO A 68HRC
UP TO 68 HRC

RUMOROSITA' A VUOTO NOISE LEVEL AT EMPTY

FINO A 68DB
UP TO 68DB

CARATTERISTICHE PARTICOLARI SPECIAL FEATURES

PUO' MARCARE SUPERFICI
IRREGOLARI FINO A 14MM
CAN MARK IRREGULAR SURFACES
WITH 14MM HEIGHT DIFFERENCES

ALTRI MODELLI



MICROPUNTI
MICRODOTS

MODELLO FIONDA
AREA DI LAVORO 60X20 MM
FIONDA MODEL - WORKING AREA 60X20MM



MODELLO R1
AREA DI LAVORO 340X170 MM
R1 MODEL - WORKING AREA 340X170MM



MODELLO FMAX
AREA DI LAVORO 500X300 MM
FMAX MODEL - WORKING AREA 500X300 MM

TECNOLOGIA
DI AZIONAMENTO DELLA PUNTA
TIP DRIVE TECHNOLOGY

*PNEUMATICA A MICROPERCUSSIONE
PNEUMATICA A VIBRAZIONE
ELETTROMAGNETICA
TIP DRIVE TECHNOLOGY*

VELOCITA' DI MARCATURA
MARKING SPEED

*FINO A 6 CARATTERI/SECONDO (FIONDA 15 CARATTERI/SECONDO)
UP TO 6 CHARACTERS PER SECOND (FIONDA 15 CHARACTERS PER SECOND)*

DUREZZA SUPERFICIALE DEI MATERIALI
SUPERFICIAL HARDNESS OF MATERIALS

*FINO A 64HRC
UP TO 64HRC*

RUMOROSITA' A VUOTO
NOISE LEVEL AT EMPTY

*FINO A 68DB
UP TO 68DB*

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
SPECIAL FEATURES

*PUO' MARCARE SUPERFICI
IRREGOLARI FINO A 14MM
CAN MARK IRREGULAR SURFACES
WITH 14MM HEIGHT DIFFERENCES*



**TECNOLOGIA
DI AZIONAMENTO DELLA PUNTA**
TIP DRIVE TECHNOLOGY

*PNEUMATICA A MICROPERCUSSIONE
PNEUMATICA A VIBRAZIONE
ELETTROMAGNETICA
TIP DRIVE TECHNOLOGY*

VELOCITA' DI MARCATURA
MARKING SPEED

*FINO A 6 CARATTERI/SECONDO
UP TO 6 CHARACTERS PER SECOND*

DUREZZA SUPERFICIALE DEI MATERIALI
SUPERFICIAL HARDNESS OF MATERIALS

*FINO A 64HRC
UP TO 64 HRC*

RUMOROSITA' A VUOTO
NOISE LEVEL AT EMPTY

*FINO A 68DB
UP TO 68DB*

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
SPECIAL FEATURES

*PUO' MARCARE SUPERFICI
IRREGOLARI FINO A 14MM
CAN MARK IRREGULAR SURFACES
WITH 14MM HEIGHT DIFFERENCES*



MODELLO S1
AREA DI LAVORO 65X65 MM
S1 MODEL - WORKING AREA 65X65 MM




MODELLO T1
AREA DI LAVORO 180X35 MM
T1 MODEL - WORKING AREA 180X35 MM



MODELLO ECO
AREA DI LAVORO 95X20 MM
ECO MODEL - WORKING AREA 95X20 MM

La tecnologia di marcatura a "graffio" è un tipo di incisione meccanica.
Con punta in diamante o in carburo di tungsteno, è particolarmente indicata per la marcatura di pezzi molto duri
(fino ad 80Hrc).
Il grosso vantaggio di questa tecnologia è anche l'assoluta assenza di rumore.

*"Scratch" or "Scribing" marking technology is a type of mechanical engraving.
With diamond or tungsten carbide tip, it is particularly suitable for marking very hard pieces
(up to 80Hrc).
The major benefit of this technology is the absolute absence of noise.*

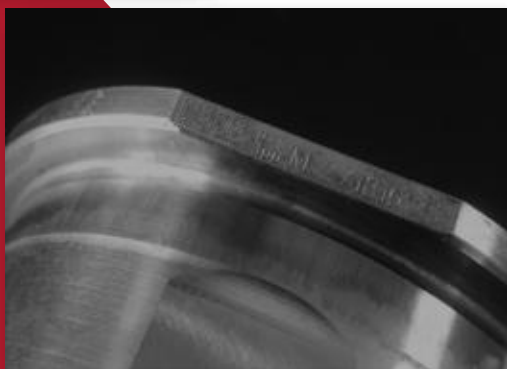

GRAFFIO
SCRATCH

SERIE G



GRAFFIO
SCRATCH



MODELLO G1
AREA DI LAVORO 40X60 MM
G1 MODEL - WORKING AREA 40X60 MM



MODELLO G2
AREA DI LAVORO 100X100 MM
G2 MODEL - WORKING AREA 100X100 MM



MODELLO G3
AREA DI LAVORO 180X100 MM
G3 MODEL - WORKING AREA 180X100 MM

TECNOLOGIA
DI AZIONAMENTO DELLA PUNTA
TIP DRIVE TECHNOLOGY

PNEUMATICA IN DIAMANTE
PNEUMATICA IN CARBURO DI TUNGSTENO
PNEUMATIC ON DIAMOND; PNEUMATIC ON
TUNGSTEN CARBIDE

DUREZZA SUPERFICIALE DEI MATERIALI
SUPERFICIAL HARDNESS OF MATERIALS

FINO A 80HRC
UP TO 80HRC



MODELLO BRAIN TOUCH

BRAIN TOUCH MODEL



Display Touch Screen a colori VGA 640x480 pixel
Touch Screen display with VGA 640x480 pixel colour

Software di programmazione semplice ed intuitivo
Very easy and intuitive software

2 porte USB: la prima per il salvataggio programmi e caricamento loghi con chiavetta USB, la seconda da utilizzare per il collegamento di una tastiera esterna.

2 USB port: the first for saving programmes and loading logos with USB key, the second to be use to connect an external keyboard

Autodiagnostica dei guasti con messaggio di allarme a video
Auto failure diagnostics with alarm message displayed

Predisposizione per tutte le lingue occidentali e cirillico
Predisposition for all western language and cyrillic

Salvataggio automatico dei programmi in scheda SD, con possibilità di dividerli in cartelle di lavoro
Automatic saving of the programmes in SD card, with the possibility to divide in working folders

Logica di programmazione PLC per implementazione su isole robotiche e automazioni
Logic of programming PLC for implementation to robotic cells and automation

Seriali RS232/485 per il collegamento a PC per caricamento dati.
Ingresso I/O in grado di ricevere segnali di start/stop, azzeramento assi e caricamento di 256 programmi con segnali PNP o NPN, inoltre, in grado di dare segnali di ciclo completato, di macchina pronta o in pausa

RS232, RS485, TCP/IP ports for communications with PC, PLC and bar code readers.

Digital I/O for automatic signals START, STOP, PAUSE, DONE, ON/OFF LINE and automatic loading of 256 different programs

Porta Ethernet TCP-IP10 per connessione a reti aziendali e per assistenza remota.

Ethernet TCP-IP for connection with the company wire and for remote support

Interfacciamento MOD BUS
Interfacciamento PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, PROFINET, MODBUS TCP, ETHERNET / IP MODEBUS TCP
MOD BUS Interfacing
PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, PROFINET, MODBUS TCP, ETHERNET / IP MODEBUS TCP

MODELLO RMU TAB

RMU TAB MODEL



TABLET WINDOWS
DI ULTIMA GENERAZIONE
CON TASTIERA MECCANICA.
WIFI + USB2.0

*LAST GENERATION WINDOWS TABLET
WITH MECHANICAL KEYBOARD*



NOTEBOOK
WIFI ETHERNET + USB2.0
CONNESSIONE CON GESTIONALE AZIENDALE
CONNECTION TO BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM



PC
WIFI ETHERNET + USB2.0
SCHEDE I/O PER LOGICA PLC
CONNESSIONE CON GESTIONALE AZIENDALE
*I/O BOARDS FOR PLC LOGIC
CONNECTION TO BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM*

Il collegamento alla marcatrice nel caso di PC e Notebook può avvenire tramite WIFI o USB *con adattatore USB/RS232
In case of PC or Notebook the connection to the marking machine can be made by WIFI or USB with USB/RS232 adapter*

Programmazione in 2 modalità: CAD 2D o EASY MODE
2 way programming: 2D CAD or EASY MODE



MODELLO BRAIN EVO3 BRAIN EVO3 MODEL



Tastiera a membrana e display grafico retro illuminato a cristalli liquidi
Membrane keyboard and LCD back-lighted display

Software di programmazione semplice ed intuitivo
Software very easy and intuitive

Memoria espandibile fino a 8Gb
Expandable memory up to 8Gb

Porta USB per il salvataggio programmi e caricamento loghi con chiavetta USB
USB key reader to upload and to save programs and logo

Autodiagnostica dei guasti con messaggio di allarme a video
Auto failure diagnostics with alarm message displayed

Predisposizione per tutte le lingue occidentali e cirillico
Predisposition for all western language and cyrillic

Salvataggio automatico dei programmi in scheda SD, con possibilità di dividerli in cartelle di lavoro
Automatic saving of the programs in SD card, with the possibility to divide in working folders

Ingressi RS232/485 per il collegamento a PC per caricamento dati.
Ingresso I/O in grado di ricevere segnali di start/stop, azzeramento assi e caricamento di 256 programmi con segnali PNP o NPN, inoltre, in grado di dare segnali di ciclo completato, di macchina pronta o in pausa
RS232, RS485, TCP/IP ports for communications with PC, PLC and directly with bar code readers. Digital I/O for automatic signals for automatic START, STOP, PAUSE, DONE, ON/OFF LINE and automatic loading of 256 different programs

Porta Ethernet TCP-IP10 per connessione a reti aziendali e per assistenza remota.
Ethernet TCP-IP for connection with the company wire and for remote support

SCOPRI ANCHE...

DISCOVER SOME MORE...



PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE COMMUNICATION PROTOCOLS

I sistemi di marcatura RMU possono essere integrati con i seguenti protocolli di comunicazione:
ANYBUS IC – ETHERNET IP, ANYBUS IC – PROFINET. Sono inoltre disponibili: Modbus, CanOpen, HMS Modules, Devicenet.

*RMU Marking Systems can be integrated with the following communication protocols:
ANYBUS IC – ETHERNET IP, ANYBUS IC – PROFINET. Available: Modbus, CanOpen, HMS Modules, Devicenet.*

RMU CONNECT RMU CONNECT

RMU Connect: è la risposta 4.0 di RMU Marking.
Grazie a questo semplice software è possibile fare interagire le nostre marcatrici con il vostro gestionale, con diverse soluzioni tutte all'interno dello stesso software.

*RMU Connect: is RMU answer to 4.0 Industry.
Thanks to this simple software it is possible to make our markers interact with your management system, with different solutions all within the same software.*



EASY MODE EASY MODE

Easy Mode: è il nuovo sistema di programmazione semplice ed intuitivo che consente anche ai meno esperti di programmare le nostre marcatrici.

Easy Mode: it is the new simple and intuitive programming system that allows even the least expert to program our marking systems



PUNTE DI MARCATURA MARKING STYLUS


SONO DISPONIBILI DIVERSI TIPI DI PUNTE ADATTE AD OGNI ESIGENZA DI MARCATURA
MANY TYPES OF STYLUS AVAILABLE, BASED ON YOUR MARKING NEEDS



BLOCCA TARGHETTE PNEUMATICO VACUUM-PNEUMATIC NAMEPLATES HOLDER



CARICATORE AUTOMATICO PER TARGHETTE AUTOMATIC NAMEPLATES HOLDER

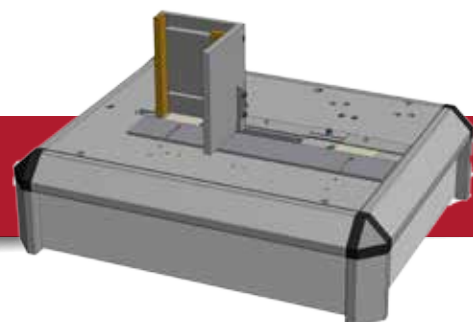

COMANDO REMOTO START/STOP START/STOP REMOTE CONTROL



CUFFIA DI PROTEZIONE DUST PROTECTION CAP





ASSE ROTANTE MOTORIZZATO W AUTOMATIC W ROTARY AXIS



CARRELLO QUATTRO RUOTE PREDISPOSTO CON PRESE ARIA E CORRENTE FOUR WHEELS TROLLEY WITH AIR AND ELECTRICAL CONNECTIONS




COLONNE COLUMNS



COLONNA CON
DOPPIE GUIDE LINEARI
*DOUBLE LINEAR MOTION
GUIDES COLUMN*



COLONNA SINGOLA
"LIGHT"
"LIGHT" SINGLE COLUMN

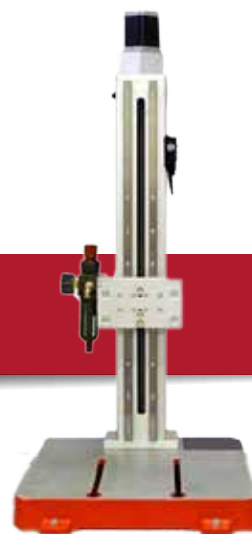

COLONNA MOTORIZZATA Z
MOTORIZED Z COLUMN

PORTATILI HANDLE SYSTEMS



PORTATILE PER MODELLI P
HANDLE SYSTEM FOR P MODELS



PORTATILE PER MODELLI F
HANDLE SYSTEM FOR F MODEL

INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI VISIONE E RICONOSCIMENTO DEL PEZZO

VISION SYSTEM INTEGRATION FOR ORIENTATION OF THE MARKING PIECES

I sistemi di visione permettono il riconoscimento del pezzo e il caricamento eventuale in automatico del programma relativo.



Allo stesso modo permettono il riconoscimento della posizione e dell'orientamento del pezzo da marcare con l'invio automatico delle nuove coordinate al sistema di marcatura.

Queste tecnologie sono applicabili a tutte le nostre tipologie di macchine (micropunti, graffio e laser) e garantiscono facilità di utilizzo e precisione della marcatura.

Vision systems allow piece recognition and automatic loading of the relevant program.

Likewise, they allow recognition of the position and orientation of the piece to be marked by the automatic dispatch of the new coordinates to the marking system electronics.

These technologies are applicable to all types of machines (microdot, scratch and lasers) and ensure ease of use and precision of marking

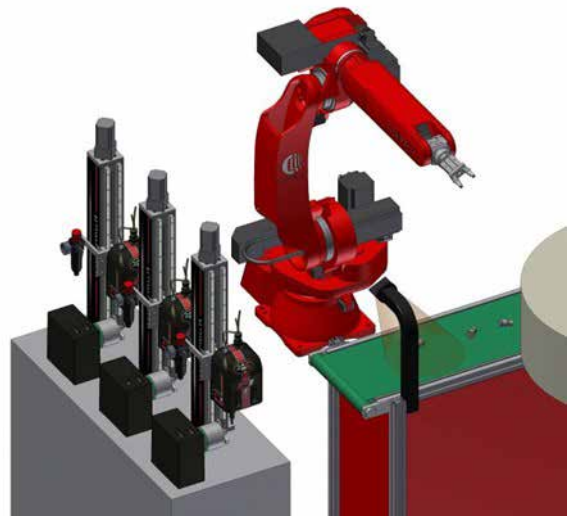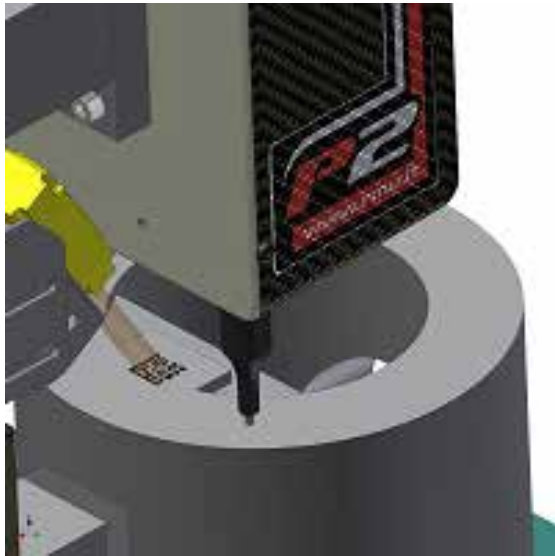

RIVENDITORI AUTORIZZATI SISTEMI DI VISIONE

COGNEX

VISION SYSTEM AUTHORIZED RESELLERS



RMU Marking si è specializzata nella costruzione di macchine per la "tracciabilità", concetto nato inizialmente nel settore Automotive e ad oggi ormai diffuso in tutti i settori produttivi, partendo dalle multinazionali più strutturate fino ad arrivare di rimando alle piccole aziende.

La tracciabilità risponde alla necessità di gestire la storia del prodotto e quindi di sapere il codice, dove è stato realizzato, quando e da chi. Le macchine marcatrici di nostra produzione oltre a imprimere in modo indelebile il codice sul pezzo sono predisposte per essere inserite in linee automatiche e possono essere interfacciate con il software gestionale aziendale in modo bidirezionale. In questo modo si riducono al minimo gli errori umani e si integrano efficacemente nel ciclo produttivo. Con l'inserimento aggiuntivo di un sistema di visione, inoltre, è possibile verificare la qualità della marcatura e le informazioni del prodotto direttamente all'interno della linea produttiva.

RMU Marking specializes in the concept of "traceability", initially created in the Automotive sector and nowadays spread across all manufacturing companies, ranging from more structured multinationals to small businesses.

Traceability responds to the need to manage the product history and to know the code of the piece, where it was produced, how it was produced and who produced it. Our marking machines, besides embossing the piece code, are ready to be inserted into automatic lines and can be interfaced with business management softwares in a bidirectional way. This reduces human error to a minimum and effectively integrates into the production cycle. Additional vision systems can be added to our machines, to control and recognize the marking pieces live.

DATA MATRIX

Il codice DATA MATRIX identifica i dettagli del componente come: l'identificativo del prodotto, il numero identificativo del pezzo, un codice seriale unico e differente per ogni pezzo prodotto.

Viene comunemente utilizzato per marcare piccoli oggetti, ma si tratta di un codice infinitamente scalabile, può essere pertanto utilizzata qualsiasi area di lavoro delle nostre macchine per marcare sia a micropunti, che a graffio e laser. Le nostre marcatrici garantiscono una marcatura permanente ed eccellente di questi codici, rendendo la successiva lettura con l'apposita fotocamera affidabile e la decodificazione facile e veloce.

DATA MATRIX code identifies the details of the component such as: product identifier, workpiece identification number, unique serial number for each piece of product.

It is commonly used on small objects, but it is an infinitely scalable code, so is available on every working area.

Our machines guarantee a permanent and excellent marking of these codes, ensuring a fast and easy reading and decoding with a dedicated camera.



QR-CODE



Le nostre marcatrici garantiscono un'ottima marcatura di questo tipo di codice, rendendo la successiva lettura con l'apposita fotocamera affidabile e la decodificazione facile e veloce.

Il QRcode è un codice a barre bidimensionale, ossia a matrice, composto da moduli neri disposti all'interno di uno schema di forma quadrata.

I codici QR possono essere testi e numeri e possono memorizzare fino ad un massimo di 4.296 caratteri alfanumerici e 7.089 caratteri numerici.

Our marking systems ensure a good marking of this type of code, allowing a fast and easy decoding with a dedicated camera.

QRcode is a two-dimensional barcode consisting of black forms arranged within a square-shaped scheme.

QR codes can be texts and numbers, and can store up to 4,296 alphanumeric characters and 7,089 numeric characters.

BARCODE

Il codice a barre è un insieme di elementi grafici a contrasto elevato disposti in modo da poter essere letti da un sensore a scansione e decodificati per restituire l'informazione contenuta.

Le nostre marcatrici a micropunti, graffio e laser possono ricevere informazioni di marcatura direttamente da lettori BARCODE tramite RS232 oppure USB.

The BARCODE is a set of high contrast graphic elements arranged so that it can be read by a scanning camera and decoded to return the contained information.

Our marking systems can receive information directly from BARCODE readers via RS232 or USB.





AUTOMAZIONE



Negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione notevole nella digitalizzazione delle informazioni e nell'integrazione delle tecnologie che compongono i vari processi produttivi, la cosiddetta Industria 4.0.

RMU Marking si occupa da diversi anni di realizzare sistemi di asservimento alle macchine di marcatura, capaci di automatizzare le operazioni di carico e scarico pezzi per ridurre al minimo il tempo del ciclo di marcatura, interfacciandosi con i gestionali aziendali o inserendo i nostri macchinari direttamente in linee di produzione.

La nostra azienda dispone di soluzioni standard consolidate e ottimizzate in anni di applicazioni e dispone anche di un ufficio tecnico preposto alla ricerca di soluzioni specifiche. In entrambi i casi la realizzazione progettuale e la costruzione viene eseguita all'interno, questo ci consente di essere flessibili e reattivi.






AUTOMATION

In recent years, there has been a remarkable evolution in the digitalization of information and in the integration of technologies that make up the various production processes, the so-called 4.0 Industry.

For several years RMU Marking has been working to create self-aligning systems for marking machines, capable of automatic loading and unloading operations to minimize the marking cycle time by interfacing with company software or inserting our machinery directly into production lines.

Our company has established standardized and optimized solutions for this type of applications but provides a technical office in charge of finding specific and unique solutions.

In both cases, designing and building is done internally, allowing us to be flexible and responsive.

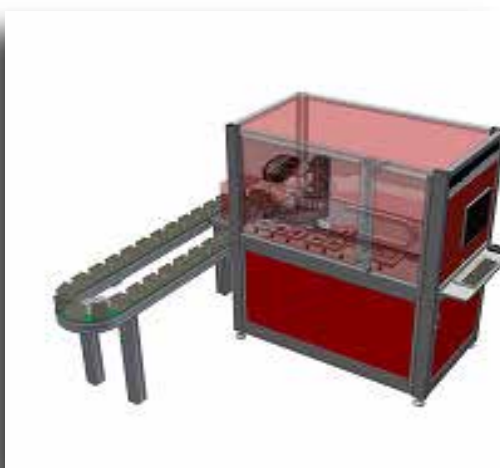



SETTORI SECTORS



RMU Marking offre la più ampia gamma di soluzioni nel settore della marcatura permanente.
Sono moltissimi i settori di applicazione delle nostre tecnologie.

*RMU Marking offers the widest range of solutions in permanent marking.
There are so many fields of application of our technologies.*

ACCESSORI MODA
FASHION ACCESSORIES



AERONAUTICA
AERONAUTICS



AEROSPAZIALE
AEROSPACE



ARREDAMENTO/ACCESSORI
FURNITURE/ACCESSORIES



AUTOMOTIVE
AUTOMOTIVE



CARPENTERIA
CARPENTRY



CHIAVI E SERRATURE
KEYS AND LOCKS



ELETTRICITA'
ELECTRICITY



ELETTRONICA
ELECTRONIC



ENERGIE RINNOVABILI
RENEWABLE ENERGIES



ETICHETTE
LABELS



FONDERIA
FOUNDRY



GADGET
GADGET



GIOIELLERIA
JEWELRY



IDRAULICA
HYDRAULICS



ILLUMINOTECNICA
ILLUMINATION



MECCANICA
MECHANICS



MEDICALE
MEDICAL



METALLURGIA
METALLURGY



MILITARE E ARMAMENTI
MILITARY AND ARMING



MOVIMENTAZIONE
HANDLING



NAVALE
NAVAL



NUCLEARE
NUCLEAR



OLEODINAMICA
OLEODINAMIC



PACKAGING
PACKAGING



PELLETERIA
LEATHER GOODS



PNEUMATICA
PNEUMATIC



STAMPI
MOULDS



STRUMENTI DI MISURA
MEASUREMENT TOOLS



TELECOMUNICAZIONI
TELECOMMUNICATIONS



TELEFONIA
TELEPHONY



UTENSILERIA
TOOLS





MATERIALI MATERIALS



Le nostre macchine permettono di marcare un grande numero di materiali differenti.

Our machine allow to mark a great number of different materials.

ACCIAIO
STEEL



ALLUMINIO
ALUMINIUM



ARGENTO
SILVER



CARBONIO
CARBIDE



CARTA COLORATA
COLORED PAPER



CERAMICA
CERAMIC



CUOIO
LEATHER



FERRITE
FERRITE



GHISA
CAST IRON



LEGNO
WOOD



MATERIALI PLASTICI
PLASTIC MATERIALS



MATERIALI SINTETICI
SYNTHETIC MATERIALS



ORO
GOLD



OTTONE
BRASS



PLATINO
PLATINUM



RAME
COPPER



RESINE
RESINS



TITANIUM
TITANIO



VETRO
GLASS






GUIDA ALLA SCELTA

HOW TO CHOOSE



I sistemi di marcatura RMU si adattano a tutte le esigenze, ma per scegliere il macchinario adatto bisogna tenere in considerazione alcuni fattori. La marcatura a micropunti è consigliata per lotti di produzione piccoli e con materiali dalla durezza fino a 64HRC come alluminio, acciaio, ferro, ottone, rame e plastica e il budget è inferiore rispetto ad una matrice laser, che si adatta a tutti i tipi di materiali e a grandi lotti di produzione. Consulta i due diagrammi qui di seguito per capire le macchine adatte alle tue esigenze.

RMU Marking systems adapt to all needs, but some factors must be taken into consideration. Microdot marking is recommended for small batches of production and materials with hardness up to 64HRC like aluminum, steel, iron, brass, copper and plastic. Budget is lower than Laser Marking, which fits all types of materials and large batches of production. Consult the two diagrams below to discover the right machine for you.

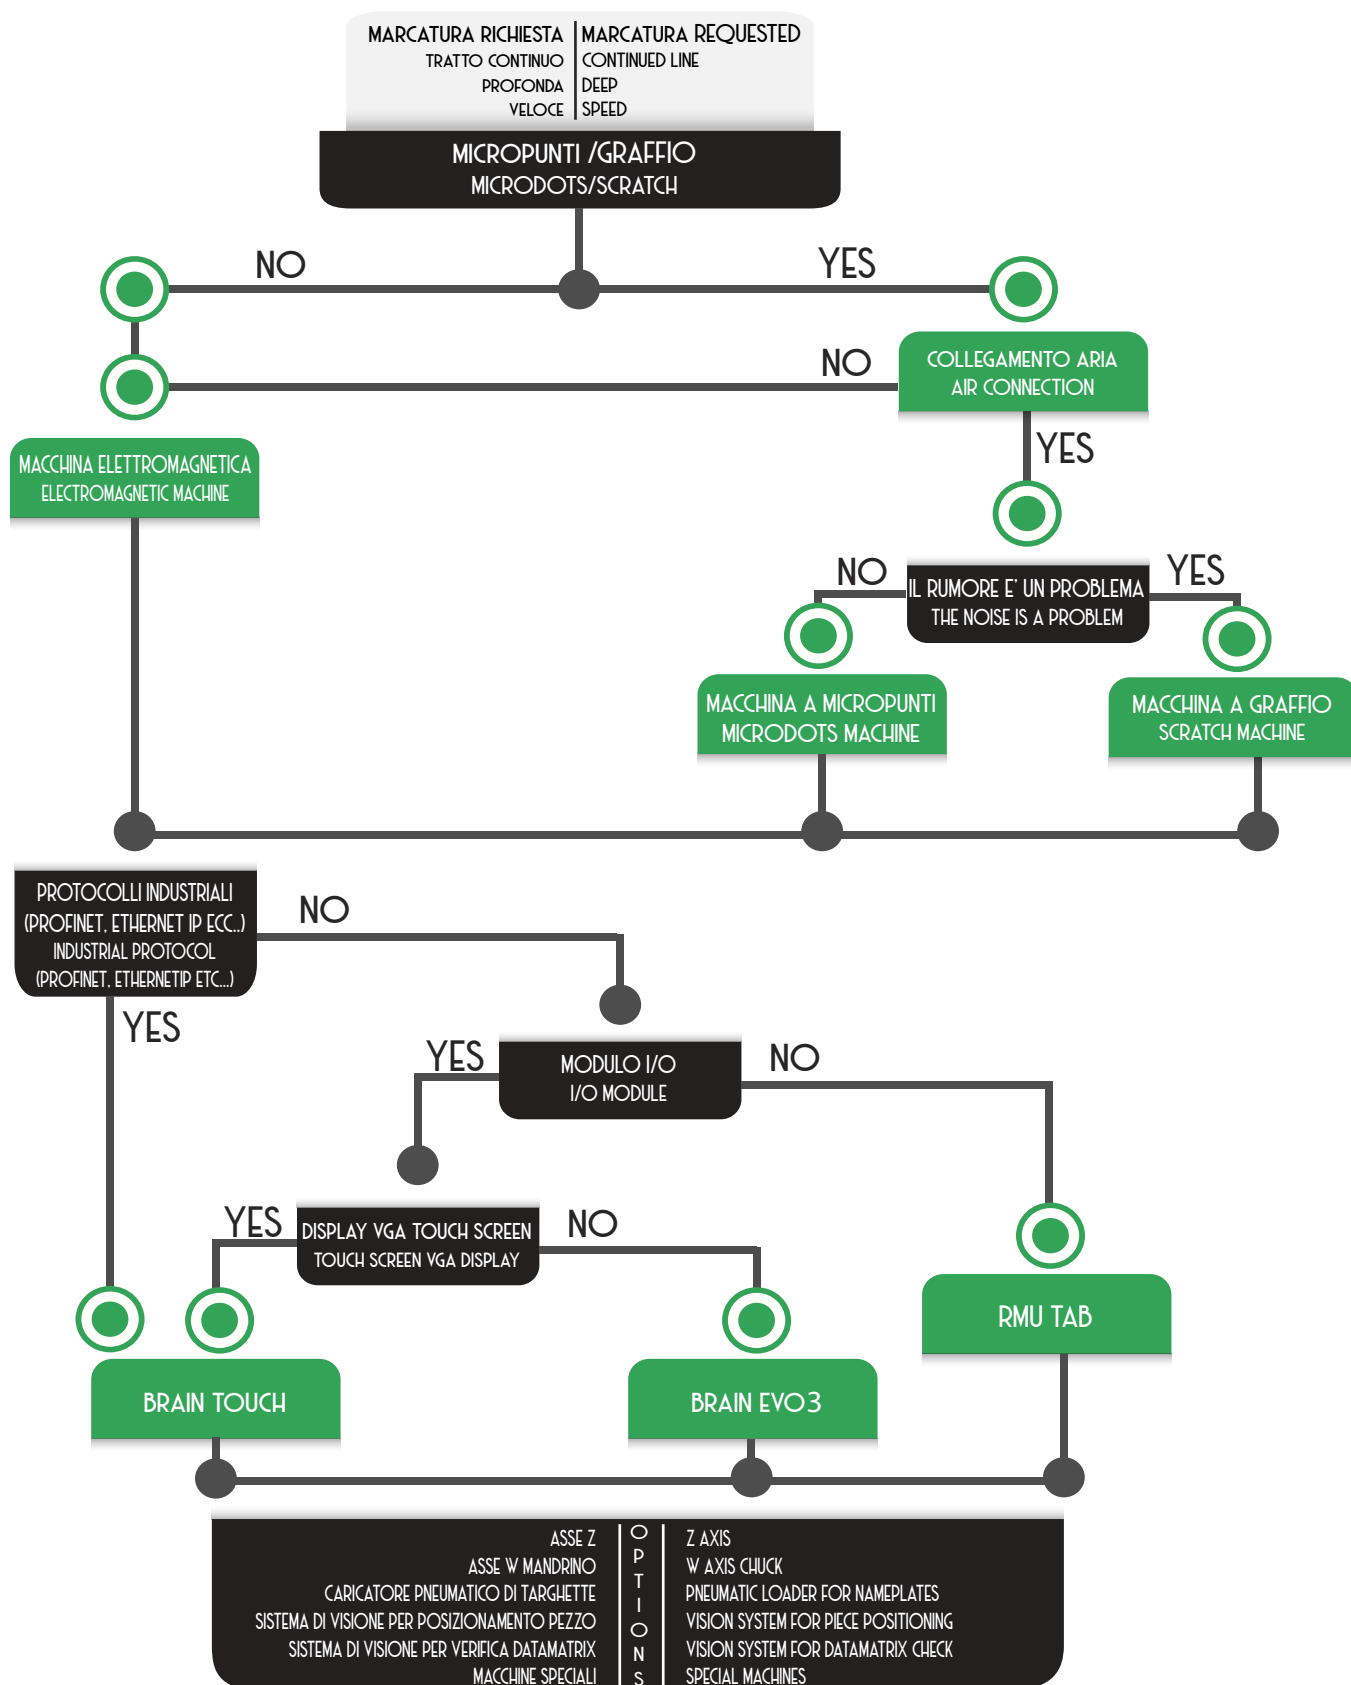



LASER

QUALE MATERIALE SI DEVE MARCARE?
WHICH MATERIAL YOU HAVE TO MARK?

ACCIAIO | STEEL
ALLUMINIO | ALUMINIUM
OTTONE | BRASS
BRONZO | BRONZE
ARGENTO | SILVER
ORO | GOLD
PLASTICA | PLASTIC



LASER FIBRA
FIBER LASER

YES

NO

MARCATURA SCAVATA
EXCAVATED MARKING



AREA DI MARCATURA | WORKING AREA
50x50mm
110x110mm

AREA DI MARCATURA | WORKING AREA
175x175mm

CARTA | PAPER
LEGNO | WOOD
PLASTICA | PLASTIC
CELLULOSA | CELLULOSE
PELLE | LEATHER
MATERIALE VERNICIATO | PAINTED MATERIAL
MATERIALE ANODIZZATO | ANODIZED MATERIAL
VETRO | GLASS



LASER CO2
CO2 LASER



AREA DI MARCATURA | WORKING AREA
70x70mm
100x100mm

L'AREA DI MARCATURA E' SUFFICIENTE?
IS THE MARKING AREA ENOUGH?

NO

YES



MODULA 5 ASSI

TAVOLA ROTANTE
ROTARY TABLE

YES



MODULA EVO ROTANTE

NO



LASER MINI

ASSE W MANDRINO
CARICATORE PNEUMATICO DI TARGHETTE
SISTEMA DI VISIONE PER POSIZIONAMENTO PEZZO
SISTEMA DI VISIONE PER VERIFICA DATAMATRIX
MACCHINE SPECIALI

OPT
IONS

W AXIS CHUCK
PNEUMATIC LOADER FOR NAMEPLATES
VISION SYSTEM FOR PIECE POSITIONING
VISION SYSTEM FOR DATAMATRIX CHECK
SPECIAL MACHINES



DATI TECNICI LASER

LASER TECHNICAL FEATURES

**FIBER LASER****CO₂ LASER**

Area di lavoro Working area	mm	110X110; 175x175; 200x200*	50x50; 110x110
Alimentazione elettrica Power supply requirements		230/115 V; 50 / 60 Hz; 16 A	230 / 115 V; 50 /60 Hz; 16 A
Potenza nominale di lavoro Nominal working power	W	20; 40	30
Consumo di potenza Power consumption	W	550	300 ... 5000
Lunghezza d'onda nominale Nominal wavelength		1064	10,6 µm
Deflezione fascio Laser Laser beam deflection		Galvanometri con controller digitale Digitally controlled galvos	Galvanometri con controller digitale Digitally controlled galvos
Velocità di processo Processing speed	mm/sec	6000	6000
Modalità di lavoro Modes of operation		Pulsato, Pulsato+CW, CW modulabile Pulsed, Pulsed and CW, CW Modulable	CW Modulabile Modulable CW
Temperatura di lavoro Working temperature	°C	15...+35	15...+35
Umidità relativa Relative humidity	RH%	5 ... 95%	5 ... 95%
Diametro minimo del laser Minimum beam diameter	mm	0,022	0,16
Frequenza di ripetizione/ modulazione Repetition rate/ Modulation	kHz	1 ... 1000 o CW	100% fino a 5 kHz 100% up to 5 kHz
Stabilità della potenza del laser Output power stability		+/-5%	+/-10%
Sistema di raffreddamento Cooling system		Aria Air	Aria - Acqua Air- Water
Raggio di puntamento rosso Red alignment laser		Standard	Standard

Sorgenti laser
Laser sources

Fiber; CO2;

Fiber

Dimensioni di ingombro
Overall dimensions

mm

su richiesta
on request

920 x 915 x 1840

Peso
Weight

Kg

21

239

Struttura Metallica
Construction

Profilato di alluminio
Aluminium frame

Corsa asse verticale asse Z(2)
Travel path vertical Z axis(2)

mm

Assi opzionali
Optional axis

X,Y,W

Corsa asse X
Travel path X axis

mm

Optional(1):200; 300;
400; 500

Corsa asse Y
Travel path Y axis

mm

Optional(1):200; 300;
400; 500

Diametro mandrino asse rotante W
Clamping diameter W
rotary axis

mm

Asse rotante W
inclinabile
Reclining rotary axis W

Diametro della tavola
rotante
Rotary table diameter

mm

Ruote per
movimentazione
Wheels for displacement

Pannelli laterali
amovibili
Removable side panels

Predisposizione
impianto aspirazione
Arrange for
suction system

Impianto di aspirazione/
filtraggio fumi
Suction/filtering system

Barriere ottiche di
sicurezza
Safety light grids

-

Optional(1)

Optional(1)

Optional(1)

Classe di sicurezza laser
Laser safety class

Class 4

Class 1

Class 1

Class 1

DATI TECNICI

MICROPUNTI - GRAFFIO

MICRODOTS - SCRATCH TECHNICAL FEATURES

1) Dimensioni e soluzioni ulteriori sono disponibili su specifica del Cliente - More dimensions and customized solutions are available
2) Disponibile con altezza fissa, movimentazione manuale oppure automatica - Available as fixed height, manual or automatic setting



MODELLI MODELS

	AREA DI MARCATURA MARKING AREA	TECNOLOGIA PUNTA STYLUS TECHNOLOGY	DUREZZA MATERIALI MATERIAL HARDNESS	RUMOROSITA' A VUOTO NOISE LEVEL AT EMPTY	PESO TESTA HEAD WEIGHT	CARATTERISTICHE PARTICOLARI SPECIAL DETAILS
P1	65x35 mm	Micropercussione Vibrazione Elettromagnetica <i>Micropercussion Vibrating Electromagnetic</i>	Fino a 64 HRC <i>Up to 64 HRC</i>	Fino a 68 Db <i>Up to 68 Db</i>	2,1 Kg	Può marcare superfici irregolari fino a 14 mm <i>It can mark irregular surfaces up to 14mm height difference</i>
P2	100x35 mm	Micropercussione Vibrazione Elettromagnetica <i>Micropercussion Vibrating Electromagnetic</i>	Fino a 64 HRC <i>Up to 64 HRC</i>	Fino a 68 Db <i>Up to 68 Db</i>	2,4 Kg	Può marcare superfici irregolari fino a 14 mm <i>It can mark irregular surfaces up to 14mm height difference</i>
P3	180x35 mm	Micropercussione Vibrazione Elettromagnetica <i>Micropercussion Vibrating Electromagnetic</i>	Fino a 64 HRC <i>Up to 64 HRC</i>	Fino a 68 Db <i>Up to 68 Db</i>	4,5 Kg	Può marcare superfici irregolari fino a 14 mm <i>It can mark irregular surfaces up to 14mm height difference</i>
F1	65x65 mm	Micropercussione Vibrazione Elettromagnetica <i>Micropercussion Vibrating Electromagnetic</i>	Fino a 64 HRC <i>Up to 64 HRC</i>	Fino a 68 Db <i>Up to 68 Db</i>	3 Kg	Può marcare superfici irregolari fino a 14 mm Può marcare fino a 1 mm di profondità <i>It can mark irregular surfaces up to 14mm height difference It can markup to 1 mm depth</i>
F2	100x100 mm	Micropercussione Vibrazione Elettromagnetica <i>Micropercussion Vibrating Electromagnetic</i>	Fino a 64 HRC <i>Up to 64 HRC</i>	Fino a 68 Db <i>Up to 68 Db</i>	4,5 Kg	Può marcare superfici irregolari fino a 14 mm <i>It can mark irregular surfaces up to 14mm height difference</i>
F3	180x100 mm	Micropercussione Vibrazione Elettromagnetica <i>Micropercussion Vibrating Electromagnetic</i>	Fino a 64 HRC <i>Up to 64 HRC</i>	Fino a 68 Db <i>Up to 68 Db</i>	5,5 Kg	Può marcare superfici irregolari fino a 14 mm <i>It can mark irregular surfaces up to 14mm height difference</i>
FIONDA	60x20 mm	Micropercussione Vibrazione Elettromagnetica <i>Micropercussion Vibrating Electromagnetic</i>	Fino a 64 HRC <i>Up to 64 HRC</i>	Fino a 68 Db <i>Up to 68 Db</i>	1,9 Kg	Dotata di lamelle di protezione anti polvere <i>It is supplies with stainless steel barrier dust cover</i>
R1	340x170 mm	Micropercussione Vibrazione Elettromagnetica <i>Micropercussion Vibrating Electromagnetic</i>	Fino a 64 HRC <i>Up to 64 HRC</i>	Fino a 68 Db <i>Up to 68 Db</i>	5 Kg	
FMAX	500x300 mm	Micropercussione Vibrazione Elettromagnetica <i>Micropercussion Vibrating Electromagnetic</i>	Fino a 64 HRC <i>Up to 64 HRC</i>	Fino a 68 Db <i>Up to 68 Db</i>	12,5 Kg	
S1	65x65 mm	Micropercussione Vibrazione Elettromagnetica <i>Micropercussion Vibrating Electromagnetic</i>	Fino a 64 HRC <i>Up to 64 HRC</i>	Fino a 68 Db <i>Up to 68 Db</i>	4,8 Kg	Carenatura in metallo. Consigliata per ambienti di lavoro molto sporchi <i>Metal cover. Suggested for dusty location.</i>
T1	180x100 mm	Micropercussione <i>Micropercussion</i>	Fino a 64 HRC <i>Up to 64 HRC</i>	Fino a 68 Db <i>Up to 68 Db</i>	5 Kg	Studiata per la marcatore delle targhette <i>Studied for the nameplates marking</i>
G1	40x60 mm	Diamante Carburo di tungsteno <i>Diamond Tungsten carbide</i>	Fino a 80 HRC <i>Up to 80 HRC</i>		5 Kg	
G2	100x100 mm	Diamante Carburo di tungsteno <i>Diamond Tungsten carbide</i>	Fino a 80 HRC <i>Up to 80 HRC</i>		7 Kg	
G3	180x100 mm	Diamante Carburo di tungsteno <i>Diamond Tungsten carbide</i>	Fino a 80 HRC <i>Up to 80 HRC</i>		9 Kg	




Multiple world, permanent signs



www.rmu.it



*At your service
since 1972*



Certified ISO 9001: 2015
CERT. N° 15166-A

